


BONDÉX

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ul. Kwidzyńska 8; 51-416 Wrocław

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11 i na www.bondex.pl
serwis.klienta@ppg.com

PREMIUM WOOD DESIGN – maksymalnie trwała lakierobejca żelowa

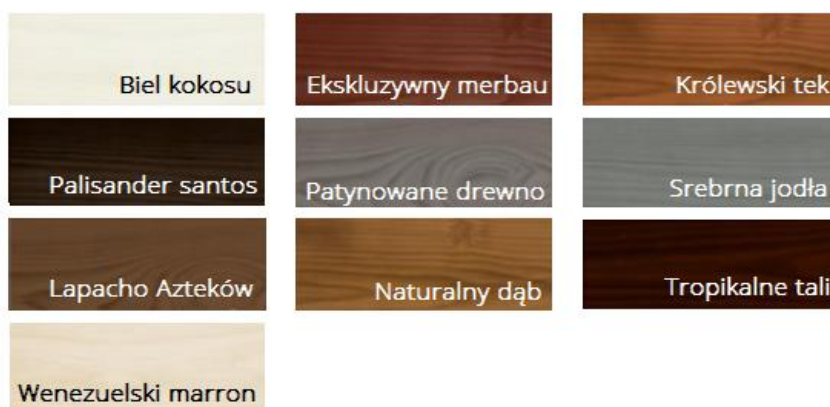

ZAKRES STOSOWANIA

Najwyższej klasy lakierobejca żelowa przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego malowania przedmiotów drewnianych i drewnopochodnych na zewnątrz oraz wewnątrz pomieszczeń.

Na zewnątrz: meble ogrodowe, drzwi, okna, okiennice, ogrodzenia, bramy, fasady drewniane, altanki, domki letniskowe.

Wewnątrz: drzwi, okna, boazerie wewnętrzne, sufity, belki sufitowe.

Zastosowanie innowacyjnej technologii wpływa na podwyższoną trwałość mechaniczną powłoki, dzięki czemu jest ona elastyczna, mocna, trwała i odporna na działanie wody.

GŁÓWNE ZALETY PRODUKTU

- długotrwała ochrona przed działaniem światła i zmiennych warunków atmosferycznych
- konsystencja żelowa, ułatwiająca aplikację bez chlapania i ściekania
- hypoalergiczna**
- przyjazna dla zdrowia i środowiska - 8-krotnie mniej rozpuszczalników niż lakierobejce rozpuszczalnikowe
- szybki czas schnięcia i łatwość aplikacji sprawia, że całość prac można przeprowadzić w ciągu jednego dnia





KOLOR

10 kolorów gotowych



PARAMETRY TECHNICZNE

Gęstość 20±0,5 °C, [g/cm ³]	PN-EN ISO 2811-1	1,0 – 1,1
Lepkość [mPas]		5 500-12 000
Liczba warstw	-	2-3
Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, [h]	PN-C-81519	1,5 h
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]	-	po 3 h
Zawartość części stałych, min.[%wag], co najmniej	PN-EN ISO 3251	38
Wydajność przy jednej warstwie (w zależności od chłonności i chropowatości podłoża)	-	do 10-12 m ² /l
Rozcieńczalnik	-	woda

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat.A/e/FW): 130 g/l (2010).
Produkt zawiera max. 50 g/l..



DATA WAŻNOŚCI

3 lata od daty produkcji



METODA MALOWANIA

pędzel



SPOSÓB UŻYCIA

1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

- Podłoże musi być czyste, suche i zdrowe. Wyrównaj, przeszlifuj, odpyl, odtłuść wodnym roztworem detergentu (detergent po zastosowaniu usuń wilgotną szmatką).
- Z powierzchni uprzednio malowanych usuń złuszczenia, przeszlifuj i odpyl.
- Przedmioty wcześniej niemalowane, eksploatowane na zewnątrz pomieszczeń zaimpregnuj impregnatem bezbarwnym BONDEX WOOD PRESERVER.
- Nie maluj na powierzchniach zaimpregnowanych preparatami solnymi.

2. LAKIEROWANIE

- Maluj za pomocą pędzla (włosie mieszane) bez rozcieńczenia.
- Zalecana ilość warstw 2-3.
- Pomiędzy warstwami zachowaj przerwę 3 godzin. Pełne wyschnięcie powłoki uzyskasz po 4 godzinach.
- Dla uzyskania lepszego efektu dekoracyjnego poprzednią warstwę przeszlifuj drobnoziarnistym papierem ściernym i usuń pył.

3. POZOSTAŁE INFORMACJE

- Optymalny zakres temperatur, w którym należy malować lakierobejcą wynosi od +10 do +25°C. Lakierobejcy nie należy stosować w temperaturze poniżej +10°C. Niska temperatura i podwyższona wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia powłoki.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyć wodą.
- W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.

4. OCHRONA



Do 12 lat ochrony dla powierzchni pionowych, w zależności od warunków eksploatacji i aplikacji

- Aplikacja na prawidłowo przygotowane, niezainfekowane i wysezonowane drewno odpowiedniej wilgotności (wilgotność względna max. 12%).
- Aplikacji zgodnie z zaleceniami producenta: impregnacja drewna surowego za pomocą impregnatu bezbarwnego Bondex Wood Preserver (2 warstwy) następnie nałożenie 2-3 warstw lakierobejcy - na podłożach eksploatowanych na zewnątrz.
- Dla powierzchni pionowych przy braku silnego nasłonecznienia, w miejscu przewiewnym i niezawilgoconym.

5. BEZPIECZEŃSTWO

- Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
- Zawiera: 1,2-benzotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.



ATESTY

- Posiada atest higieniczny
- Posiada Świadectwo Własności Drażniących i Uczulających



ZALECENIA BHP I P. POŻ.

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.



OPAKOWANIE HANDLOWE

0,75L, 2,5L; 5L (tylko dla wybranych kolorów)